




<https://www.mabohurtownia.pl> 221166600
mabohurtownia@wp.pl

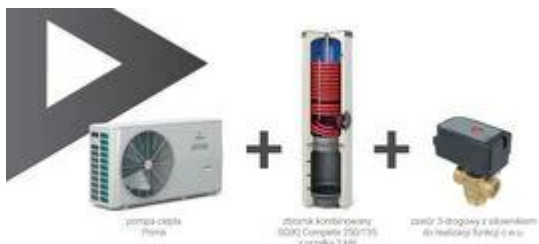

GALMET POMPA CIEPŁA PRIMA 10GT KOMBI.250x135

Nr katalogowy: SG-000050

Kod EAN: 5901224108600

Producent: Galmet

Czas wysyłki: 48h

Cena

34 912,06 PLN

Opis produktu

Zestaw grzewczy Galmet PRIMA 10GT z zbiornikiem kombinowanym i zaworem 3-drogowym

kod producenta: SG-000050

W skład kompletu wchodzi:

- Pompa ciepła Prima 10GT
- Zbiornik kombinowany Complete 250/135
- Zawór 3-drogowy

Powietrzna inwerterowa pompa ciepła Prima to zielona energia w Twoim domu. Podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary) zapewnia szeroki zakres modulacji mocy i optymalne dobranie mocy pompy ciepła do każdego domu. Wysoka klasa energetyczna A+++ gwarantuje niskie koszty eksploatacji. Zastosowanie ekologicznego czynnika R32 pozwala na osiągnięcie wyższej efektywności oraz temperatury na wyjściu z pompy ciepła do 65°C. Jednofazowa instalacja 230V i konstrukcja monoblokowa ułatwiają montaż. Zakres pracy do -25°C umożliwia montaż w każdej strefie klimatycznej w Polsce.

Complete - zbiornik kombinowany do pomp ciepła - wymiennik c.w.u./bufor c.o.

- Dwa niezależne układy w jednym urządzeniu.

- Kompletne rozwiązanie - wymiennik c.w.u. oraz bufor c.o.
- Oszczędność miejsca - kompaktowa konstrukcja.
- Szybki nagrzew c.w.u. - duża węzownica do podgrzewania c.w.u. o powierzchni 3 m².
- Technologia "węzownica w węzownicy".
- Tańszy montaż - uproszczona instalacja.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowo zabezpieczona anodą magnezową.
- Komplet elektryczny GE z grzałką 2 kW.
- Bezobsługowa anoda tytanowa - opcja.

Łatwa i szybka instalacja

- System 4w1: pompa ciepła + wymiennik c.w.u. + bufor c.o. + zawór trójdrogowy
- Prosta instalacja bez uprawnień f-gazowych
- Wbudowana elektroniczna pompa obiegowa
- Smart Grid Ready – współpraca z inteligentną siecią elektryczną
- Dodatkowa grzałka elektryczna 3 kW zabudowana w urządzeniu
- Wbudowane naczynie przeponowe o pojemności 8 l
- Zasilanie 230V
- Kaskada 6 pomp ciepła
- Protokół Modbus

Ekstremalnie cicha

- 2 ciche programy pracy sprężarki i wentylatora
- Ciśnienie akustyczne tylko 35 dB. – Prima 4GT - w odległości 3m

Pompy ciepła Prima to:

- 3 funkcje w 1 urządzeniu – ogrzewanie i chłodzenie budynku, grzanie wody użytkowej
- COP = 5,6 (Prima 8GT – A10W35)
- Praca do -25°C
- Temperatura na wyjściu z pompy ciepła do 65°C
- Ekologiczny czynnik chłodniczy – R32
- 2 tryby pracy cichej
- Modulowana moc grzewcza - podwójna rotacyjna sprężarka inwerterowa (twin rotary)
- Szybka instalacja – pompa ciepła monoblok – zintegrowany układ pompy ciepła
- Do 5 lat gwarancji

Dane techniczne:

- Moc grzewcza: 10kW
- Klasa energetyczna: A+++
- Króćce przyłączeniowe: 1 1/4"
- Maksymalna temperatura zasilania obiegu grzewczego: 65°C
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 945mm x 1385mm x 526mm
- Waga: 126kg
- Napięcie i częstotliwość zasilania: 230V / 50Hz